

открывая силу крепежа

Пазовый крепёж ФИКСАТОР ФКСФ (старт-финиш для крепежей КРАБ, МОСТ) предназначен для установки первой и последней досок при монтаже фасадного, террасного настила доской с симметричным пазом из древесины и древесно-полимерного композита (ДПК); при этом высота нижней полки паза доски не менее 9 мм. Фиксаторы применяются совместно с пазовыми крепежами ДекТай КРАБ и МОСТ при отделке террас, напольных балконных настилов, пирсов и пристаней, садовых дорожек и спортивных площадок.



ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕПЕЖА:

- позволяет надёжно и быстро осуществить невидимое крепление первых досок фасадного/террасного настила с симметричным пазом, а также последних досок настила, обеспечивая законченный ухоженный вид;
- крепится к лагам/несущим конструкциям одним шурупом;
- изготовлен из нержавеющей стали, обладает длительным эксплуатационным сроком.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

Установка первой доски



Рис.1

Фиксаторы устанавливаются на самых крайних точках балок лаговой конструкции.



Рис.2

Основания Фиксаторов крепятся одним шурупом.

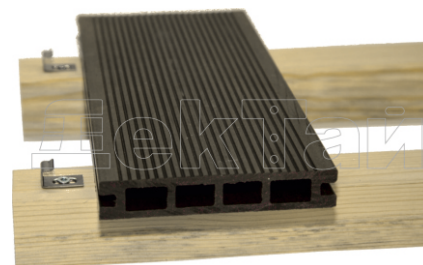


Рис.3

Первая доска вставляется пазом в крылья Фиксаторов.

Установка последней доски



Фиксаторы вставляются в пазы доски, предварительной разметкой намечаются места соединения с лаговой конструкцией; Фиксаторы крепятся одним шурупом без доски. Затем доска заводится пазом в крылья Фиксаторов.

Расчёт количества крепежа:

Количество Фиксаторов ФКСФ для первого и последнего ряда монтируемой террасной доски соответствует количеству точек пересечения досок со всеми лагами и вычисляется по формуле:

$$k = \frac{a}{i} + 1, \text{ где}$$

a - длина террасы

i - расстояние между лагами

Пример расчёта количества крепежа ФКСФ для монтажа первых и последних досок на террасе длиной 12 м; рекомендуемое расстояние между лагами составляет 50 см (0,5 м):

общее количество ФКСФ составит 50 шт; количество шурупов 50 шт.

$$k = \frac{a}{i} + 1 = \frac{12}{0.5} + 1 = 25 \text{ шт}$$

Рекомендуемые шурупы: диаметр 4-4,5 мм с потайной головкой; длина шурупы зависит от толщины лаги.