

Крепеж Змейка - Мост 70 МАБС+С

Скрытый парный пластиковый крепеж Змейка-Мост МАБС+С 70 мм со стопором предназначен для монтажа широкой (более 145 мм) террасной и палубной доски. Обеспечивает технологический зазор 6 мм.



Материал: пластик АБС+


Артикул: 70 МАБС+С

Технические характеристики:

Крепёж Змейка-Мост 70 МАБС+С представляет собой пластиковую пластину усиленной конструкции с отверстиями под шурупы. Отверстие на «голове» пластины Змейки-Универсал предназначено для крепления с направляющей (ОН). Остальные отверстия предназначены для соединения с террасной или фасадной доской; располагаются ближе к центру пластины. Все отверстия выполнены с зенковкой под шляпку шурупов. Стопор на пластине образует технологический зазор между монтируемыми досками 6 мм, который обеспечивает вентиляцию и стойкость доски к сезонным климатическим температурным изменениям.

Области применения крепежа:

- монтаж традиционных террас, фасадов; монтаж легких настилов внутренней облицовки помещений (полотки, стены, полы);
- монтаж террас, эксплуатируемых в условиях повышенной влажностей (пирсы, пристани, палубы). потолочных деревянных покрытий доской с прямым или скошенным профилем;

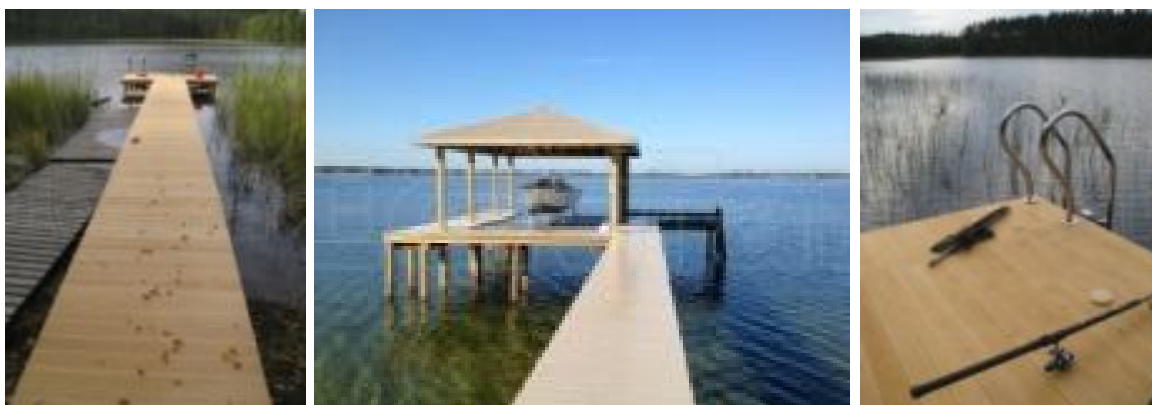

Скрытый металлический крепеж ДекТай Змейка запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).


Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Мост 70 МАБС+С



1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения террасной/фасадной доски с направляющими.



2. Крепеж Змейка-Мост раскладывается поочередно по обе стороны линии.

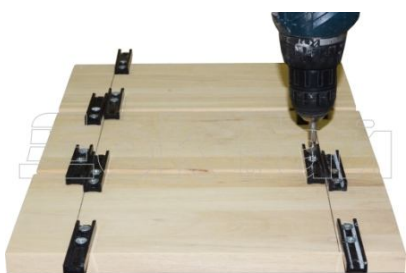

3. Пластины Змейки-Мост закрепляются двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия ОД. Вынос головы Змейки за пределы доски определяется стопором. Доски при этом не соединяются друг с другом.



4. Доска размещается на лаге и крепеж Змейка-Мост крепится к лаге шурупом через ОН.



5. Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и лагой, а выступающая голова Змейки с отверстием ОН также крепится шурупом к лаге.



6. Дальнейшее крепление Змейки-Мост осуществляется аналогично.



Расход крепежа Змейка-Мост 70 МАБС+С :

28-34 шт на 1 м².

Упаковка 200 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 7 м².

Упаковка: 200 шт/100 пар.

Рекомендуемые шурупы:

- для крепления с направляющей 1 шт 4-4,5x30;
- для крепления с доской 2 шт 4-4,5x16-20;
- шурупы с конусообразной шляпкой;

