


открывая силу крепежа

Новый мощный металлический крепеж усиленной конструкции
Змейка-Швеллер.

Области применения крепежа:

- монтаж высоконагруженных террас, фасадов и ответственных объектов доской с прямым или скошенным профилем;
- отделка полов доской паркетного типа из массива;
- монтаж фасадов, испытывающих ветровую нагрузку;
- монтаж потолочных покрытий outdoor применения;
- образует технологический зазор 6 мм;
- монтаж доски с нарушенной геометрией или недостаточно высушенной доски.

Технические характеристики:



Материал и покрытие:

сталь с цинковым гальваническим покрытием (Артикул: 190 ШЦС);
нержавеющая сталь (Артикул: 190 ШНС)

Крепёж Змейка-Швеллер представляет собой металлическую пластину со стопором, усиленную боковыми рёбрами жёсткости, высотой 7 мм; отверстие ОН служит для соединения крепежа с направляющей/лаго-вой конструкцией; остальные отверстия предназначены для соединения крепежа с доской.

Монтаж настила крепежом Змейка-Швеллер 190 ШНС

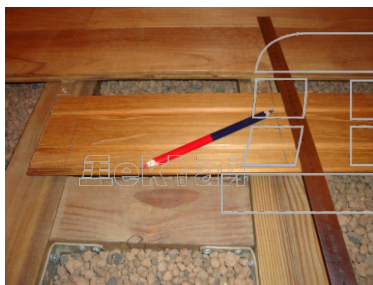


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения доски с направляющими.
 2. Крепёж Змейка-Швеллер раскладывается по одну сторону от линии и закрепляется двумя шурупами на тыльной стороне доски так, чтобы концы крепежа выступали за торцы доски более чем на 1 см. Крепежи устанавливаются во всех точках пересечения с лагой.
 3. Переверните доску и заведите ее концами крепления, на котором отсутствует отверстие для шурупа, под предыдущую доску в зазор между доской и лагой.
 4. Закрепите крепёж шурупом к лаге через отверстие (ОН).
- Крепление следующих досок производится аналогично.



Рекомендуемые шурупы:

- 1 шт 4x30 мм с конусообразной головкой для соединения с направляющей/лагой;
- 2 шт для соединения с доской; длина шурупа зависит от толщины доски и не должна превышать ее параметров.

Для монтажа доски с нарушенной геометрией рекомендуется применять шурупы из нержавеющей стали.

Расход крепежа Змейка-Швеллер 190 ШНС: 18-20 шт на 1 м².

Упаковка 100 шт рассчитана на монтаж настила площадью около 5 м².

Скрытый металлический крепёж Змейка запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

