



Гвоздь приварной изоляционный, сталь нержавеющая

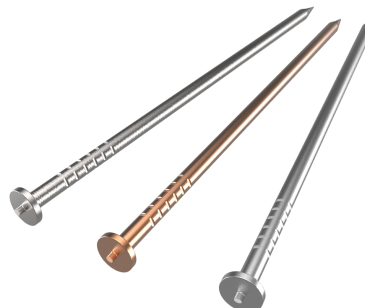

| $d_1 \pm 0.1$ | $l_1 \pm 0.06$ | $d_3 \pm 0.02$ | $d_4 \pm 0.08$ | $l_3 \pm 0.05/-0.02$ | $h \pm 0.2$ | $\alpha \pm 1^\circ \text{ max.}$ |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| 2.1 | | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3° |
| 2.6 | | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 3° |
| 3 | | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3° |



Изоляционный гвоздь, нержавеющая сталь А2

| Тип | Длина мм | Материал | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|--------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 2 P 2,0 x 30 | 30 | V2A | 1,4303 | очищенная | 10000 | 1000 | 0,074 | 4068 03 3 |
| 2 P 2,0 x 40 | 40 | V2A | 1,4303 | очищенная | 6000 | 1000 | 0,097 | 4068 04 1 |
| 2 P 2,0 x 50 | 50 | V2A | 1,4303 | очищенная | 4000 | 1000 | 0,121 | 4068 06 8 |
| 2 P 2,0 x 60 | 60 | V2A | 1,4303 | очищенная | 1000 | 1000 | 0,144 | 4068 07 6 |
| 2 P 2,0 x 90 | 90 | V2A | 1,4303 | очищенная | 1000 | 1000 | 0,214 | 4068 10 6 |

V2A Нержавеющая сталь А2 очищенная



Изоляционный гвоздь, нержавеющая сталь А2

| Тип | Длина мм | Материал | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|--------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 2 P 2,6 x 20 | 20 | V2A | 1,4303 | очищенная | 12000 | 1000 | 0,079 | 4068 21 1 |
| 2 P 2,6 x 25 | 25 | V2A | 1,4303 | очищенная | 10000 | 1000 | 0,100 | 4068 23 8 |
| 2 P 2,6 x 30 | 30 | V2A | 1,4303 | очищенная | 7000 | 1000 | 0,121 | 4068 24 6 |
| 2 P 2,6 x 40 | 40 | V2A | 1,4303 | очищенная | 5000 | 1000 | 0,163 | 4068 25 4 |
| 2 P 2,6 x 50 | 50 | V2A | 1,4303 | очищенная | 6000 | 1000 | 0,204 | 4068 26 2 |
| 2 P 2,6 x 60 | 60 | V2A | 1,4303 | очищенная | 1000 | 1000 | 0,246 | 4068 27 0 |
| 2 P 2,6 x 80 | 80 | V2A | 1,4303 | очищенная | 1000 | 1000 | 0,332 | 4068 29 7 |

V2A Нержавеющая сталь А2 очищенная



Изоляционный гвоздь, нержавеющая сталь А2

| Тип | Длина мм | Материал | Степень прочности | Поверхность | Упаковка «Б» штук | Упаковка «М» штук | Вес кг/100 шт. | Арт. № |
|------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 2 P 3 x 15 | 15 | V2A | 1,4303 | очищенная | 10000 | 1000 | 0,081 | 4068 40 8 |
| 2 P 3 x 20 | 20 | V2A | 1,4303 | очищенная | 10000 | 1000 | 0,108 | 4068 41 6 |
| 2 P 3 x 25 | 25 | V2A | 1,4303 | очищенная | 7000 | 1000 | 0,132 | 4068 42 4 |
| 2 P 3 x 30 | 30 | V2A | 1,4303 | очищенная | 5000 | 1000 | 0,157 | 4068 43 2 |
| 2 P 3 x 40 | 40 | V2A | 1,4303 | очищенная | 4000 | 1000 | 0,219 | 4068 44 0 |
| 2 P 3 x 50 | 50 | V2A | 1,4303 | очищенная | 3000 | 1000 | 0,275 | 4068 45 9 |
| 2 P 3 x 60 | 60 | V2A | 1,4303 | очищенная | 1000 | 1000 | 0,328 | 4068 46 7 |

V2A Нержавеющая сталь А2 очищенная