




## ГАЕЧНАЯ ЗАКЛЁПКА ШЕСТИГРАННАЯ СТАЛЬ СТАНДАРТНЫЙ БУРТИК

Оцинкованная  
сталь С4С

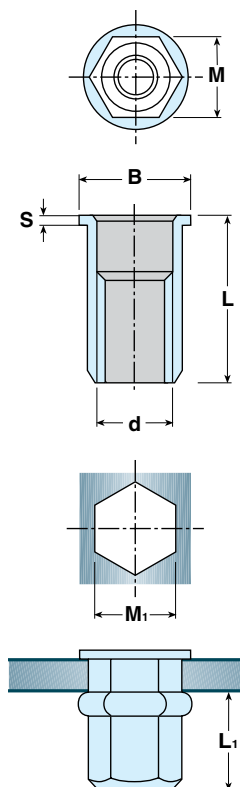


d 6H мм	M мм	B мм	S мм	M <sub>1</sub> мм	мм	L <sub>1</sub> мм	L мм	Код Арт.			
M4	5,9	9	1	6	0,5÷2,0	5,0÷5,5	11	32M4 TPE	200	10.000	
M5	6,9	10	1	7	0,5÷3,0	7,2÷7,7	14	32M5 TPE	200	5.000	
M6	8,9	13	1,5	9	0,5÷3,0	9,3÷9,7	15	32M6 TPE	200	2.500	
M8	10,9	16	1,5	11	0,5÷3,0	10,8÷11,5	18	32M8 TPE	200	2.500	
M10	11,9	18	1,7	12	0,5÷3,0	12,8÷13,5	20	32M10 TPE	200	2.000	
M10	12,9	19	2,0	13	1,0÷3,5	13,0÷13,5	23	32M10 TPEHX13	200	1.000	


d		
	Разрыв (Н)	Завинчивание (Нм)
	Сталь	Сталь
M4	6.300	4,50
M5	10.000	8,00
M6	15.000	14,00
M8	24.500	22,00
M10	30.000	41,00

## ГАЕЧНАЯ ЗАКЛЁПКА ШЕСТИГРАННАЯ СТАЛЬ УМЕНЬШЕННЫЙ ПОТАЙНОЙ БУРТИК


Оцинкованная  
сталь С4С

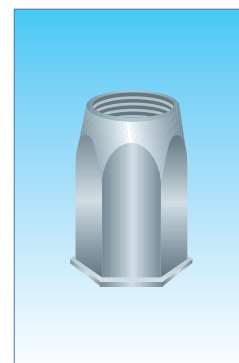

d 6H	M мм	B мм	S мм	M <sub>1</sub> мм	мм	L <sub>1</sub> мм	L мм	Код Арт.			
M4	5,9	6,6	0,5	6	0,5÷2,0	5,5÷6,0	11	32M4 TRE	200	10.000	
M5	6,9	8	0,6	7	0,5÷3,0	7,6÷8,3	14	32M5 TRE	200	5.000	
M6	8,9	10	0,6	9	0,5÷3,0	10,3÷10,7	16	32M6 TRE	200	2.500	
M8	10,9	12	0,8	11	0,5÷3,0	11,8÷12,5	18	32M8 TRE	200	2.500	
M10	12,9	14	0,8	13	1÷3,5	16÷16,5	20	32M10 TRE13	200	2.000	

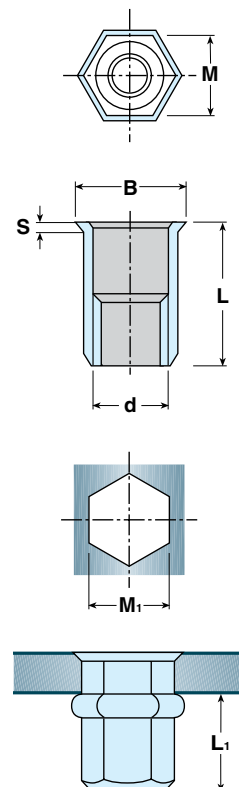


d	Разрыв (Н)	Завинчивание (Нм)
	Сталь	Сталь
M4	6.300	4,50
M5	10.000	8,00
M6	15.000	14,00
M8	24.500	22,00
M10	30.000	41,00

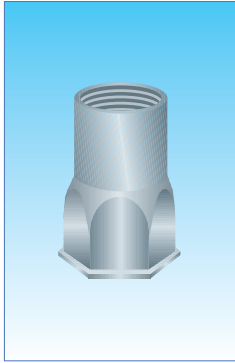






**ГАЕЧНАЯ ЗАКЛЁПКА ПОЛУШЕСТИГРАННАЯ  
СТАЛЬ  
УМЕНЬШЕННЫЙ ПОТАЙНОЙ БУРТИК**

Оцинкованная  
сталь С4С

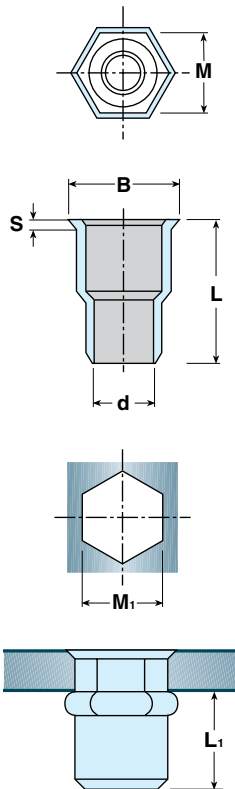\*Отличается от модели TRE  
размерами граней







d 6H	M мм	B мм	S мм	M <sub>1</sub> мм	 мм	L <sub>1</sub> мм	L мм	Код Арт.		
M4	6,3	6,6	0,5	6,4	0,5±2,0	6,5±7,0	10,5	<b>32M4 TREP</b>	200	10.000
M5	7,2	8	0,5	7,3	0,5±3,0	6,5±7,0	12	<b>32M5 TREP</b>	200	10.000
M6	9,6	10	0,5	9,7	0,7±3,0	9,5±9,8	14,6	<b>32M6 TREP</b>	200	5.000
M8	10,6	12	0,5	10,7	0,9±3,3	10,2±10,6	16	<b>32M8 TREP</b>	200	2.500


d		
	Разрыв (Н)	Завинчивание (Нм)
	Сталь	Сталь
M4	6.000	2,80
M5	8.000	5,50
M6	11.200	11,00
M8	12.000	22,00



## ГАЕЧНАЯ ЗАКЛЁПКА ШЕСТИГРАННАЯ ЗАКРЫТАЯ СТАЛЬ УМЕНЬШЕННЫЙ ПОТАЙНОЙ БУРТИК

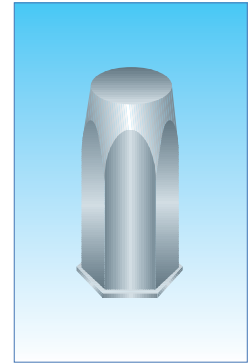
Оцинкованная  
сталь С4С



d мм	M мм	B мм	S мм	M <sub>1</sub> мм	 мм	L <sub>1</sub> мм	L мм	Код Арт.		
M4	5,9	6,6	0,5	6	0,5±2,0	11,2±11,7	16	32M4 TREC	200	10.000
M5	6,9	8	0,6	7	0,5±3,0	14,0±14,9	20	32M5 TREC	200	5.000
M6	8,9	10	0,6	9	0,5±3,0	16,3±16,7	22	32M6 TREC	200	2.500
M8	10,9	12	0,8	11	0,5±3,0	19±19,7	26	32M8 TREC	200	2.000

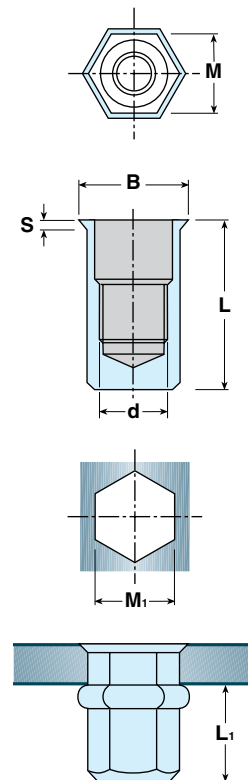




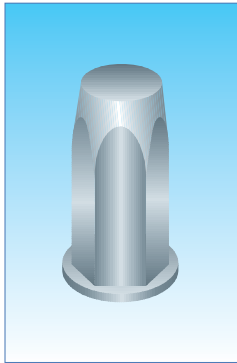d		
	Разрыв (Н)	Завинчивание (Нм)
	Сталь	Сталь
M4	6.300	4,50
M5	10.000	8,00
M6	15.000	14,00
M8	24.500	22,00





**ГАЕЧНАЯ ЗАКЛЁПКА ШЕСТИГРАННАЯ ЗАКРЫТАЯ**  
**СТАЛЬ**  
**СТАНДАРТНЫЙ БУРТИК**

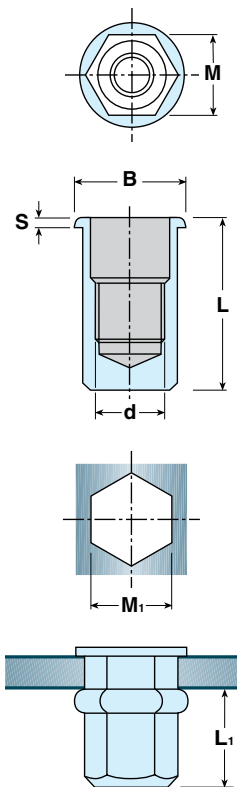Оцинкованная  
сталь С4С



d мм	M мм	B мм	S мм	M <sub>1</sub> мм	 мм	L <sub>1</sub> мм	L мм	Код Арт.		
M4	5,9	9	1	6	0,5÷2,0	10÷10,5	16	<b>32M4 ТРЕС</b>	200	10.000
M5	6,9	10	1	7	0,5÷3,0	13,2÷13,7	20	<b>32M5 ТРЕС</b>	200	5.000
M6	8,9	13	1,5	9	0,5÷3,0	16,3÷16,7	22	<b>32M6 ТРЕС</b>	200	2.500
M8	10,9	16	1,5	11	0,5÷3,0	18,8÷19,5	26	<b>32M8 ТРЕС</b>	200	2.000

d		
	Разрыв (Н)	Завинчивание (Нм)
	Сталь	Сталь
M4	6.300	4,50
M5	10.000	8,00
M6	15.000	14,00
M8	24.500	22,00