




ЗАКЛЁПКА-КЛЕММА



Медь


 Омеднённая
сталь


Латунь

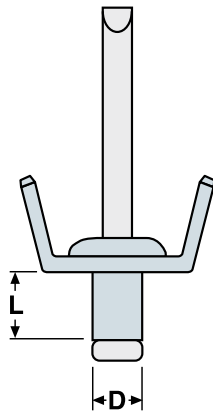

D мм	L мм	Гнездо мм	↑ ↓ мм	Клеммы	Фасовка	Код Арт.	
4	6	5,2	0,8±1,5	1	4.000	100 0071	
4	6	5,2	0,8±1,5	2	3.000	100 0072	
4	6	5,2	0,8±1,5	4	1.500	100 0074	

Заклёпка-клемма – это оптимальное решение для установки заземляющего соединения на металлических поверхностях. Выпускается в трёх вариантах: с 1-й, 2-мя и 4-мя клеммами. Клеммы размером 6,3 x 0,8 соответствуют стандарту DIN EN 61210 (VDE 0613 P. 6).

По результатам испытаний при силе тока в 25А сопротивление между металлическим листом и двумя полюсами не превышает 0,2 мОм, а между листом и клеммами не превышает 0,6 мОм.

Аналогичные результаты достигаются и при использовании заклёпок на открытых поверхностях.